

BPM Transporter

Manipolatori Pneumatici a Doppia Fune




Il manipolatore pneumatico a doppia fune TRANSPORTER è ideale per la movimentazione di carichi medi, l'operatore grazie alla sua configurazione a doppio braccio e snodo intermedio potrà agevolmente movimentare i carichi in assenza di peso su tutta l'area di lavoro con estrema precisione. Gli snodi sono equipaggiati di freni per controllare i movimenti di deriva, mentre le doppie funi indipendenti in acciaio garantiscono la massima sicurezza. Normalmente dotato di gancio può essere equipaggiato con diversi strumenti di presa dal design personalizzato secondo ogni esigenza.

L'azionamento pneumatico necessita di aria compressa filtrata (40 μ m) e priva di olio (pressione costante Min. 0.7/0.8 MPa).

Capacità di carico max. **120 kg**, raggio max. **4.500 mm**, sollevamento verticale fino a **1.800 mm**, massimo consumo d'aria **50 nl**.

Opzioni di installazione

Transporter Installazione a Colonna **TY**

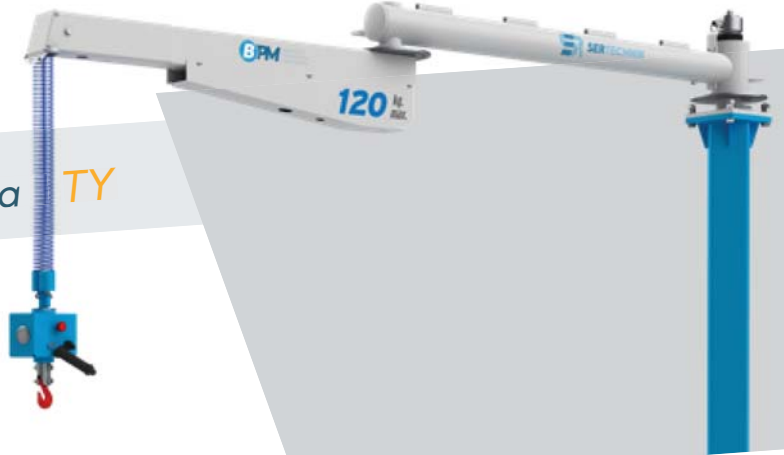

Transporter Installazione Pensile **TT**



Transporter Installazione Pensile Su Rotaia **TTA**

Capacità di Carico / kg		120	100	85	75
Raggio Max. / mm	Rmax	3000	3500	4000	4500
Raggio Min. / mm	Rmin	420	530	640	750
Sollevamento Verticale / mm	H	1800	1800	1800	1800
Sollevamento Verticale Min. / mm	*h	200	200	200	200
Altezza Max. / mm	*Hmax	2635	2635	2635	2635
Altezza Min. / mm	*Hmin	2000	2000	2000	2000

* Le dimensioni riportate possono essere adattate alle particolari necessità del cliente.

